

## POLYLINE MULTIPLE FILTERCARTRIDGE HOUSINGS

### Information housing

Polyline Multiple Cartridge housings are heavy duty filter housings made of glass reinforced polypropylene. These housings are made in one piece without any welds. All inserts are also molded in one piece, free of welds.

The housing can fit five filtercartridges of 30" length. Cartridges to be used can be DOE double open end or SOE 222 with double Oring.

The cover is screwed onto the housing sealed with an FPM O ring. The cover features a vent as standard.

The housing is equipped with an inlet N1 and two outlets, N2, for inline or loopiping connections. The unused outlet can be either be plugged or can be used as a drain.

The filter housing has a self supporting integral bottom mounting flange. It can be bolted in the floor for additional security. No additional leg assembly is needed.



### Informatie behuizing



Polylijn Meerdere Cartridge behuizingen zijn heavy duty filterhuizen gemaakt van glas versterkt polypropyleen. Deze behuizingen zijn gemaakt uit een stuk, zonder lasnaden. Alle inserts zijn ook gegoten uit een stuk, zonder lasnaden.

In het filterhuis passen vijf filtercartridges van 30 "lengte en kunnen cartridges worden gebruikt met DOE dubbele open einde of SOE 222 single open einde met dubbele O ring

Het deksel is geschroefd op de behuizing en afgedicht met een O-ring FPM. Het deksel is standaard voorzien van een vent.

De behuizing is voorzien van een inlaat en twee uitlaten N1, N2, voor inline of loop-pipe verbindingen. De ongebruikte uitlaat kan zowel worden aangesloten of kan worden gebruikt als een afvoer.

Het filterhuis heeft een zelfdragende integraal bodem met montageflens. Het kan worden vastgeschroefd in de vloer voor extra veiligheid. Er zijn geen extra montage steunen nodig is.

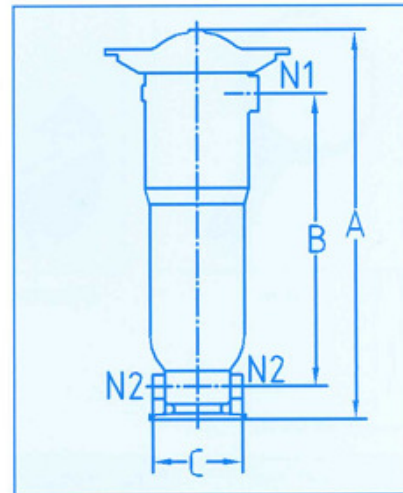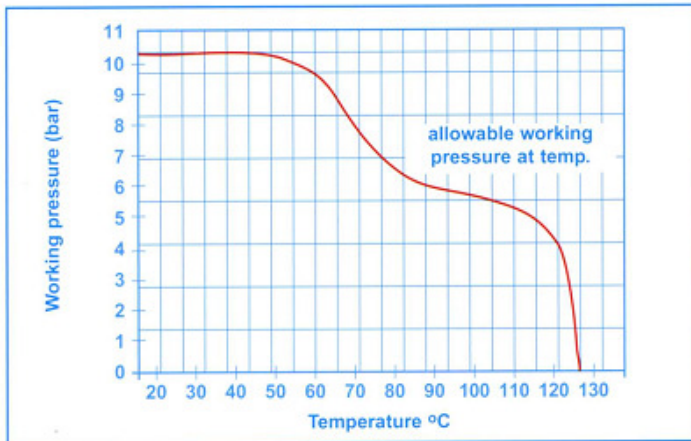

**Technical Data:**

POLYLINE Type	PCF-530-P-10	PCF-530-P-10-F
Max. Operating Conditions (bar/°C)	10/20 (see graph)	
Material	glass-reinforced Polypropylene	
Housing Dimensions (mm)	A	1221
	B	930
	C	330
Volume (l)	36	
Vent	5/8" NPT	
Length of Filter Cartridge	30" (= 762 mm)	
No. of Filter Cartridges	5	
Max. Cartridge Outside Diameter	70 mm	
Weight (kg)	30	32
Inlet/Outlet	2" BSP female thread	2" ANSI/DIN flange